


Pressostato

A serie de pressostato TSP-55 é utilizado com fluidos de refrigeração, ar e água (até 120°C). Seu acionamento por MICRO SWITCH garante um chaveamento elétrico de confiança. O suporte de montagem fornecido é o standard. Contatos elétricos SPDT(duplo contato). Outras opções de roscas também estão disponíveis, consulte-nos.

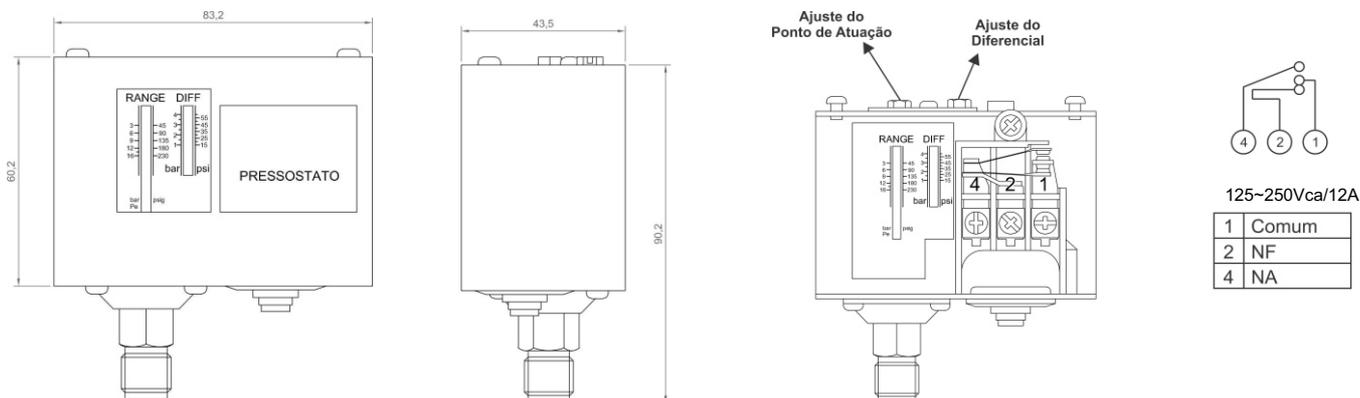

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Unidade: Bar

Modelo	Faixa de ajuste		Ajuste de hysteresis		Ajuste de fábrica		Pressão máx. de trabalho	Dados elétricos
	Min.	Máx.	Min.	Máx.	OFF	ON		
TSP5502-XX	-0,5	2	0,2	0,7	1	0,5	16,5	Contato: SPDT (NA e NF) 250 VAC / 12A
TSP5503-XX	-0,5	3	0,35	1,5	2	1	16,5	
TSP5506-XX	-0,5	6	0,6	4	3	2	16,5	
TSP5506M-XX	-0,5	6	<= 1 bar		3	Reset Manual	16,5	
TSP5108-XX	-0.2	7.5	0.7	4	3	2	16,5	
TSP5110-XX	1	10	1	3	6	5	16,5	
TSP5514-XX	2	14	1	4	10	8	16,5	
TSP5516-XX	5	16	2	5	10	8	33	
TSP5520-XX	5	20	2	5	16	14	33	
TSP5530D-XX	5	30	3	10	20	15	33	
TSP5530-XX	8	30	Fixo entre 3 e 5 bar		20	15 ~ 17	33	
TSP5530M-XX	8	30	<= 5 bar		20	Reset Manual	33	
TSP5532-XX	8	32	2	6	20	17	35	

OBS: Os últimos dois dígitos do código referem-se a rosca, conforme abaixo:

- 03 – 1/4" BSP / macho
- 09 – 1/4" NPT / macho
- 20 – 7/16" 20 UNF / macho

* Material do diafragma: Cobre